

**Introduction:** Thank you for deciding to purchase a be quiet! product. The following instructions will guide you through the installation process. If you do encounter installation problems, please don't hesitate to contact our customer services by mailing [service@bequiet.com](mailto:service@bequiet.com). Please note that be quiet! cannot accept liability for damage caused by compatibility problems.

**Warranty:**

- 3 years manufacturer guarantee for consumers (original purchase from authorized be quiet! dealers only)
- Guarantee work can only be processed with an included copy of the purchase receipt from an authorized be quiet! dealer
- Manipulation and structural changes of any kind as well as damages through external mechanical forces lead to a complete voiding of the guarantee
- Our General Warranty Conditions apply, which can be viewed on [bequiet.com](http://bequiet.com)

Listan GmbH & Co.KG . Biedenkamp 3a . 21509 Glinde Germany

For further information contact us via e-mail: [service@bequiet.com](mailto:service@bequiet.com)

**SCOPE OF DELIVERY**

	Part name	Quantity
①	be quiet! Dark Rock Pro 4 cooler	1
②	135mm fan	1
③	120mm fan	1
④	Intel backplate	1
⑤	Intel mounting brackets	2
⑥	Short AMD mounting brackets	2
⑦	Cooler mounting bridge	1
⑧	Intel spacer nuts	4
⑨	Intel 115X/1366 nuts	4



**DARK ROCK PRO 4**


! We recommend removal of the cooler prior to transportation.

January 2018


	Part name	Quantity
⑩	AMD spacer nuts	4
⑪	Mounting bracket fastening screws	4
⑫	Intel/AMD mounting bridge fastening screws	2
⑬	Intel backplate screws	4
⑭	AMD backplate screws	4
⑮	O-rings	4
⑯	Cross-tip screwdriver	1
⑰	Thermal paste	1
⑱	Fan clips	2
⑲	AM3 washers	4
⑳	Y cable	1

**הרכבת יחידת הקירור**  
הסר את נייר המגן בתחתית היחידה מרח את המשחה התרמית פריט 17- על המעבד


**זהירות**  
המשחה התרמית אינה מתאימה למאכל אדם במקרה של בליעה, שתן הרבה מים ובקשו לקבל טיפול רפואי בדחיפות הרחק אותו מהישג ידם של ילדים הימנע מנגע עם עור ועיניים

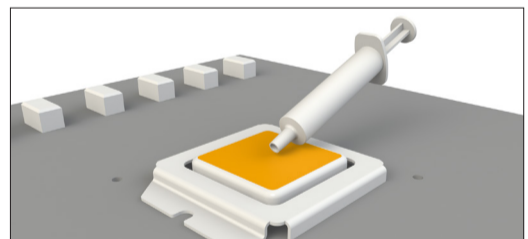


מקם את הגשר-פריט 7- באמצע היחידת קירור מקם את היחידת קירור מעל למעבד שחרר את 2 המכסים שנמצאים באמצע החלק העליון של היחידה הברג את ברגי ההידוק-פריט 12- מלמעלה לתוך הגשר

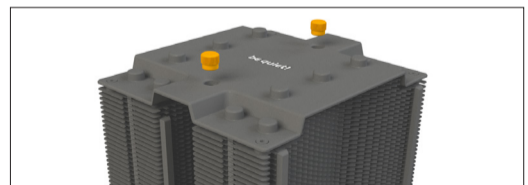

You can use the cross-tip screwdriver (16) for this. Subsequently retighten both heatpipe caps on the top side of the cooler.

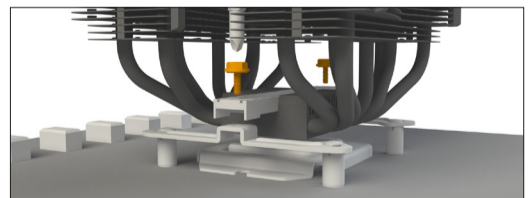

הדק את המאוורר 120 מ"מ - פריט 3- ליחידת הקירור באמצעות הקליפים-פריט 18 הכנס את המאוורר 135 מ"מ-פריט 2 בין שני צינורות הקירור והדק באמצעות הקליפים-פריט 18 חבר את 2 המאווררים באמצעות כבל-פריט 20 - למחבר המאוורר על לוח האם

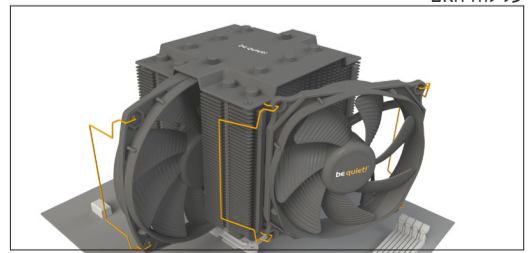

When dismantling the fans, push the notches of the fan clips (18) away from the fan.



**DARK ROCK PRO 4**

be quiet!


Intel LGA 2011(-3) square ILM / LGA 2066




כללי מומלץ להרכיב את יחידת הקירור מחוץ למארז המחשב

**The following parts are needed for this:**

1x Dark Rock Pro 4 CPU cooler (1), 1x 135mm fan (2), 1x 120mm fan (3), 2x Intel mounting brackets (5), 1x cooler mounting bridge (7), 4x Intel spacer nuts (8), 4x mounting bracket fastening screws (11), Intel/AMD mounting bridge fastening screws (12), 1x cross-tip screwdriver (16), 1x thermal paste (17), 4x fan clips (18), 1x Y cable (20)

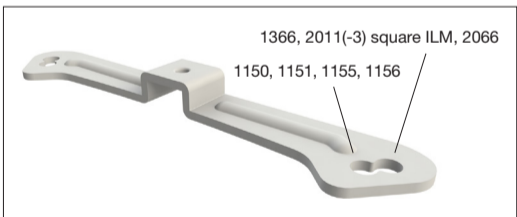


**הרכבת התושבת**  
הברג את הספיסייירים-פריט 8 לתוך השקעים במסגרת על לוח האם מקם את הסוגרים-פריט 5- מעל הספיסייירים והברג אותם בעזרת ברגי ההידוק-פריט 11

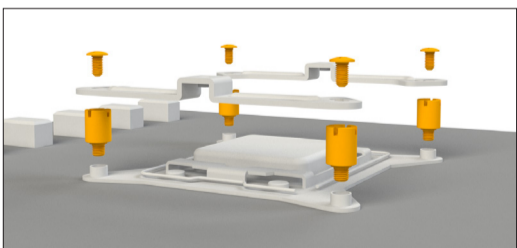


**הרכבת יחידת הקירור**  
הסר את נייר המגן בתחתית היחידה מרח את המשחה התרמית על המעבד


**זהירות**  
המשחה התרמית אינה מתאימה למאכל אדם במקרה של בליעה, שתן הרבה מים ובקשו לקבל טיפול רפואי בדחיפות הרחק אותו מהישג ידם של ילדים הימנע מנגע עם עור ועיניים

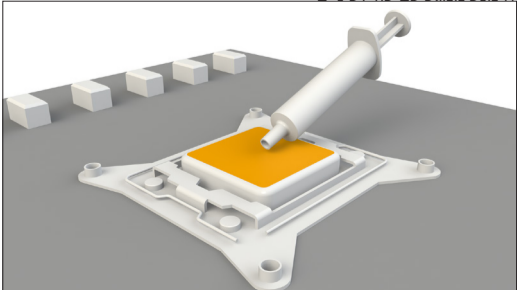


מקם את הגשר-פריט 7- באמצע היחידת קירור מקם את היחידת קירור מעל למעבד שחרר את 2 המכסים שנמצאים באמצע החלק העליון של היחידה הברג את ברגי ההידוק-פריט 12- מלמעלה לתוך הגשר

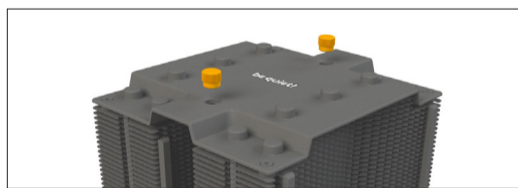

הדק מחדש את 2 המכסים בצד העליון של היחידה

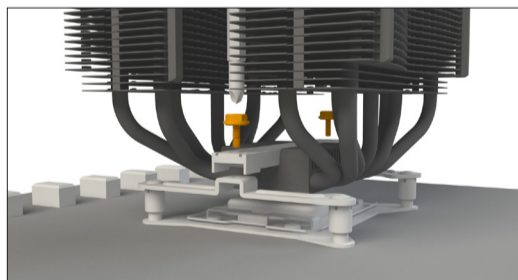

הדק את המאוורר 120 מ"מ - פריט 3 - ליחידת הקירור באמצעות הקליפים-פריט 18 הכנס את המאוורר 135 מ"מ-פריט 2 בין שני צינורות הקירור והדק באמצעות הקליפים-פריט 18 חבר את 2 המאווררים באמצעות כבל-פריט 20 - למחבר המאוורר על לוח האם

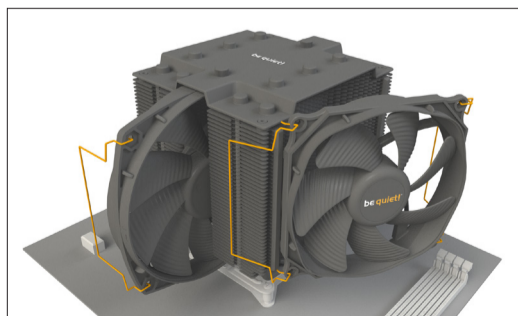

When dismantling the fans, push the notches of the fan clips (18) away from the fan.

Intel LGA 1150 / 1151 / 1155 / 1156 / 1366




כללי מומלץ להרכיב את יחידת הקירור מחוץ למארז המחשב


**The following parts are needed for this:**

1x Dark Rock Pro 4 CPU cooler (1), 1x 135mm fan (2), 1x 120mm fan (3), 1x Intel backplate (4), 2x Intel mounting brackets (5), 1x cooler mounting bridge (7), 4x Intel 115X/1366 nuts (9), 4x mounting bracket fastening screws (11), 2x Intel/AMD mounting bridge fastening screws (12), 4x Intel backplate screws (13), 4x O-rings (15), 1x cross-tip screwdriver (16), 1x thermal paste (17), 4x fan clips (18), 1x Y cable (20)

**הרכבת התושבת**  
מקם את הברגים של התושבת-פריט 13- בחריצים שנמצאים על הצד האחורי של התושבת-פריט 4

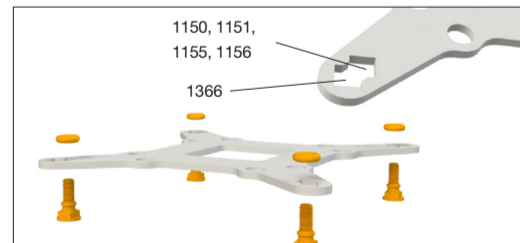

לקיבוע הברגים בתושבת השתמש בפריט 15 לאחר השלמת הקיבוע, הנח את התושבת מתחת ללוח האם וודא שברגי התושבת-פריט 13- ממוקמים בתוך החורים של לוח האם

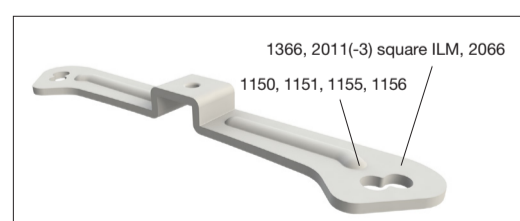

**התקנה של סוגרי התושבת**  
הברג את האומים-פריט 9 - לתוך ברגי התושבת מקם את הסוגרים מעל האומים והדק אותם בעזרת ברגי הסוגרים-פריט 11

