

Introduction: Thank you for deciding to purchase a be quiet! product. The following instructions will guide you through the installation process. If you do encounter installation problems, please don't hesitate to contact our customer services by mailing service@bequiet.com. Please note that be quiet! cannot accept liability for damage caused by compatibility problems.

Warranty:

- 3 years manufacturer guarantee for consumers (original purchase from authorized be quiet! dealers only)
- Guarantee work can only be processed with an included copy of the purchase receipt from an authorized be quiet! dealer
- Manipulation and structural changes of any kind as well as damages through external mechanical forces lead to a complete voiding of the guarantee
- Our General Warranty Conditions apply, which can be viewed on bequiet.com

Listan GmbH & Co.KG . Biedenkamp 3a . 21509 Glinde Germany

For further information contact us via e-mail: service@bequiet.com



DARK ROCK 4

! We recommend removal of the cooler prior to transportation.

January 2018



DARK ROCK 4

be quiet!

SCOPE OF DELIVERY

	Part name	Quantity
①	be quiet! Dark Rock 4 cooler	1
②	135mm fan	1
③	Intel backplate	1
④	Intel mounting brackets	2
⑤	Long AMD mounting brackets	2
⑥	Cooler mounting bridge	1
⑦	Intel spacer nuts	4
⑧	Intel 115X/1366 nuts	4

	Part name	Quantity
⑨	AMD spacer nuts	4
⑩	Mounting bracket fastening screws	4
⑪	Intel/AMD mounting bridge fastening screws	2
⑫	Intel backplate screws	4
⑬	AMD backplate screws	4
⑭	O-rings	4
⑮	Cross-tip screwdriver	1
⑯	Thermal paste	1
⑰	Fan clips	2
	AM3 washers	4

Intel LGA 2011(-3) square ILM / LGA 2066



כללי

מומלץ להרכיב את יחידת הקירור מחוץ למארז המחשב

מקם את הגשר-פריט 6 באמצע היחידת קירור מקם את היחידת קירור מעל למעבד הברג את ברגי ההידוק-פריט 11-מלמעלה לתוך הגשר

Intel LGA 1150 / 1151 / 1155 / 1156 / 1366





כללי

מומלץ להרכיב את יחידת הקירור מחוץ למארז המחשב

הרכבת יחידת הקירור
הסר את נייר המגן בתחתית היחידה מרח את המשחה התרמית-פריט 16- על המעבד

The following parts are needed for this:


1x Dark Rock 4 CPU cooler (1), 1x 135mm fan (2), 2x Intel mounting brackets (4), 1x cooler mounting bridge (6), 4x Intel spacer nuts (7), 4x mounting bracket fastening screws (10), 2x Intel/AMD mounting bridge fastening screws (11), 1x cross-tip screwdriver (15) 1x thermal paste (16), 2x fan clips (17)

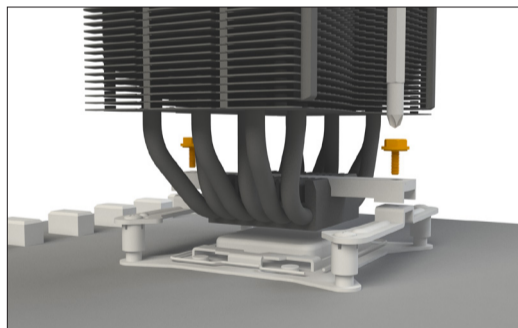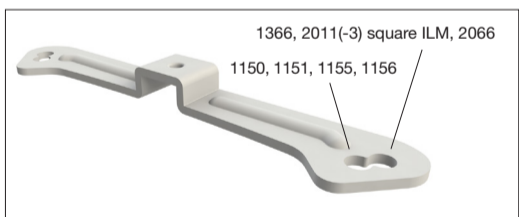


הדק את המאוורר 135 מ"מ - פריט 2 - ליחידת הקירור באמצעות קליפים-פריט 17 חבר את המאוורר למחבר PWN של לוח האם

The following parts are needed for this:


1x Dark Rock 4 CPU cooler (1), 1x 135mm fan (2), 1x Intel backplate (3), 2x Intel mounting brackets (4), 1x cooler mounting bridge (6), 4x Intel 115X/1366 nuts (8), 4x mounting bracket fastening screws (10), 2x Intel/AMD mounting bridge fastening screws (11), 4x Intel backplate screws (12), 4x O-rings (14), 1x cross-tip screwdriver (15), 1x thermal paste (16), 2x fan clips (17)

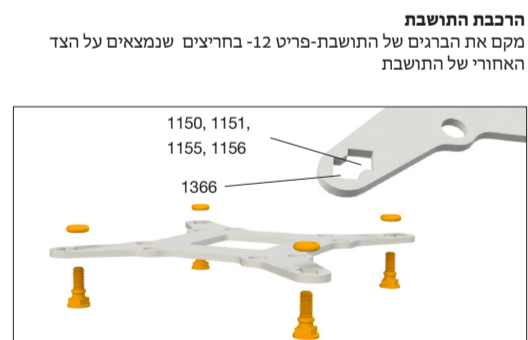


לקיבוע הברגים בתושבת השתמש בפריט 41 לאחר השלמת הקיבוע, הנח את התושבת מתחת ללוח האם וודא שברגי התושבת ממוקמים בתוך החורים של לוח האם

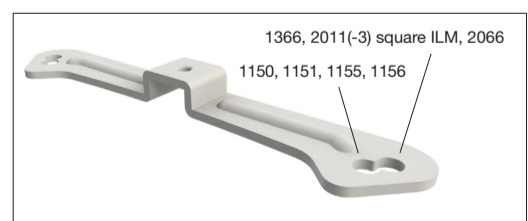



התקנה של סוגי התושבת
הברג את האומים-פריט 8 - לתוך ברגי התושבת מקם את הסוגרים מעל האומים והדק אותם בעזרת ברגי הסוגרים-פריט 10

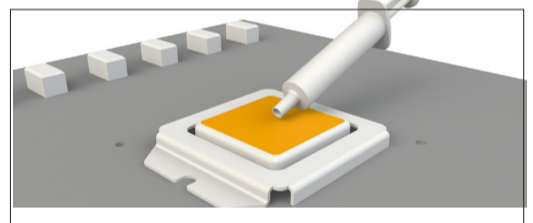

זהירות
המשחה התרמית אינה מתאימה למאכל אדם במקרה של בליעה, שתן הרבה מים ובקשו לקבל טיפול רפואי בדחיפות הרחק אותו מהישג ידם של ילדים הימנע ממגע עם עור ועיניים

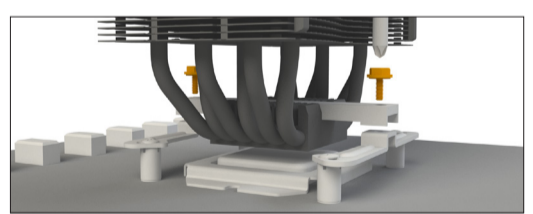

מקם את הגשר-פריט 6 באמצע היחידת קירור מקם את היחידת קירור מעל למעבד הברג את ברגי ההידוק-פריט 11-מלמעלה לתוך הגשר הדק את המאוורר 135 מ"מ - פריט 2 - ליחידת הקירור באמצעות קליפים-פריט 17 חבר את המאוורר למחבר PWM של לוח האם

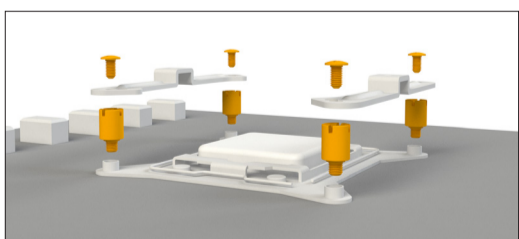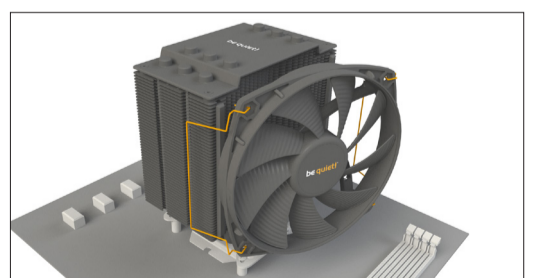

הרכבת יחידת הקירור
הסר את נייר המגן בתחתית היחידה מרח את המשחה התרמית על המעבד

זהירות
המשחה התרמית אינה מתאימה למאכל אדם במקרה של בליעה, שתן הרבה מים ובקשו לקבל טיפול רפואי בדחיפות הרחק אותו מהישג ידם של ילדים הימנע ממגע עם עור ועיניים

